




### 特点:

- ▶ 宽电压输入: 100-240V AC
- ▶ 创新型高压、高效率、高可靠性
- ▶ 保护功能完善、电压电流精准可调
- ▶ 自然风冷、有过载、短路保护功能
- ▶ 质保: 一年包换

型号: HV8K4TY

电压组		CH1	CH2
输出特性	输出电压	+8KV	+4KV
	恒流电流	200uA~800uA	
	功率max	8W (max)	
	电压输出范围	8KV: 6KV~9KV	
	输出精度	±10%	
输入特性	输入电压范围	100~240V AC	
	输入电流	0.5A/230V	
	效率(Typ)	>50%	
	保护/功能	1. 高压电源正常工作时输出5V反馈信号, 同时电源上绿灯亮, 高压输出指示红灯亮。 2. 故障时, 输出0V反馈信号, 同时高压输出指示红灯闪亮; 3. 10分钟内出现5次故障, 永久关断高压输出, 反馈输出0V; 重开机或人工复位, 恢复工作; 4. 5次内的故障关断时间为3S重启。 5. 可外接清洗指示 (可选, 默认无这一功能)	
环境参数	工作温度、湿度	-30°C~+50°C@100% LOAD, +60°C@60% LOAD; 20%-90% RH, 无冷凝	
	储藏温度、湿度	-40°C ~ +85°C, 10%~95% RH	
	温度漂移	±0.1% /°C (0-50°C)	
	振动	10-500Hz, 2G 10min./1cycle, PERIOD FOR 60min. EACH AXES	
其它	尺寸/安装	95.5*75.5*28mm (长*宽*高) ; 安装号: AZ02	
	重量	0.2Kg	
备注	1、所有参数在230VAC输入, 额定负载, 环温25°C, 湿度70%条件下测定; 2、精度: 包括设定误差; 3、以上参数不能满足您的, 可以直接与我们联系。		

### 机构尺寸图: 单位: mm

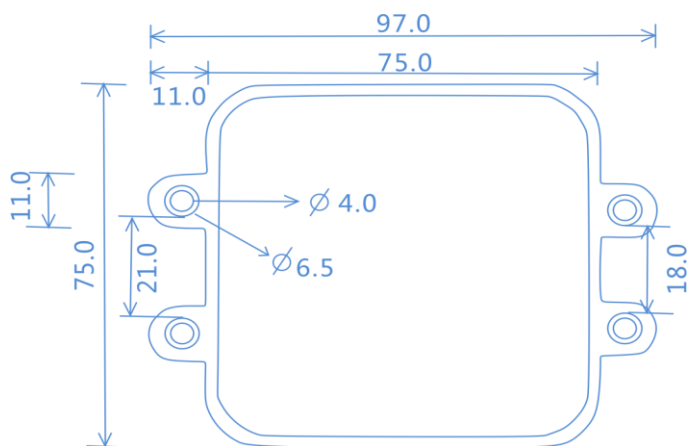

详细使用说明  
请扫二维码